


## Comelit 4+1 vezetékes audio kaputelefon rendszer

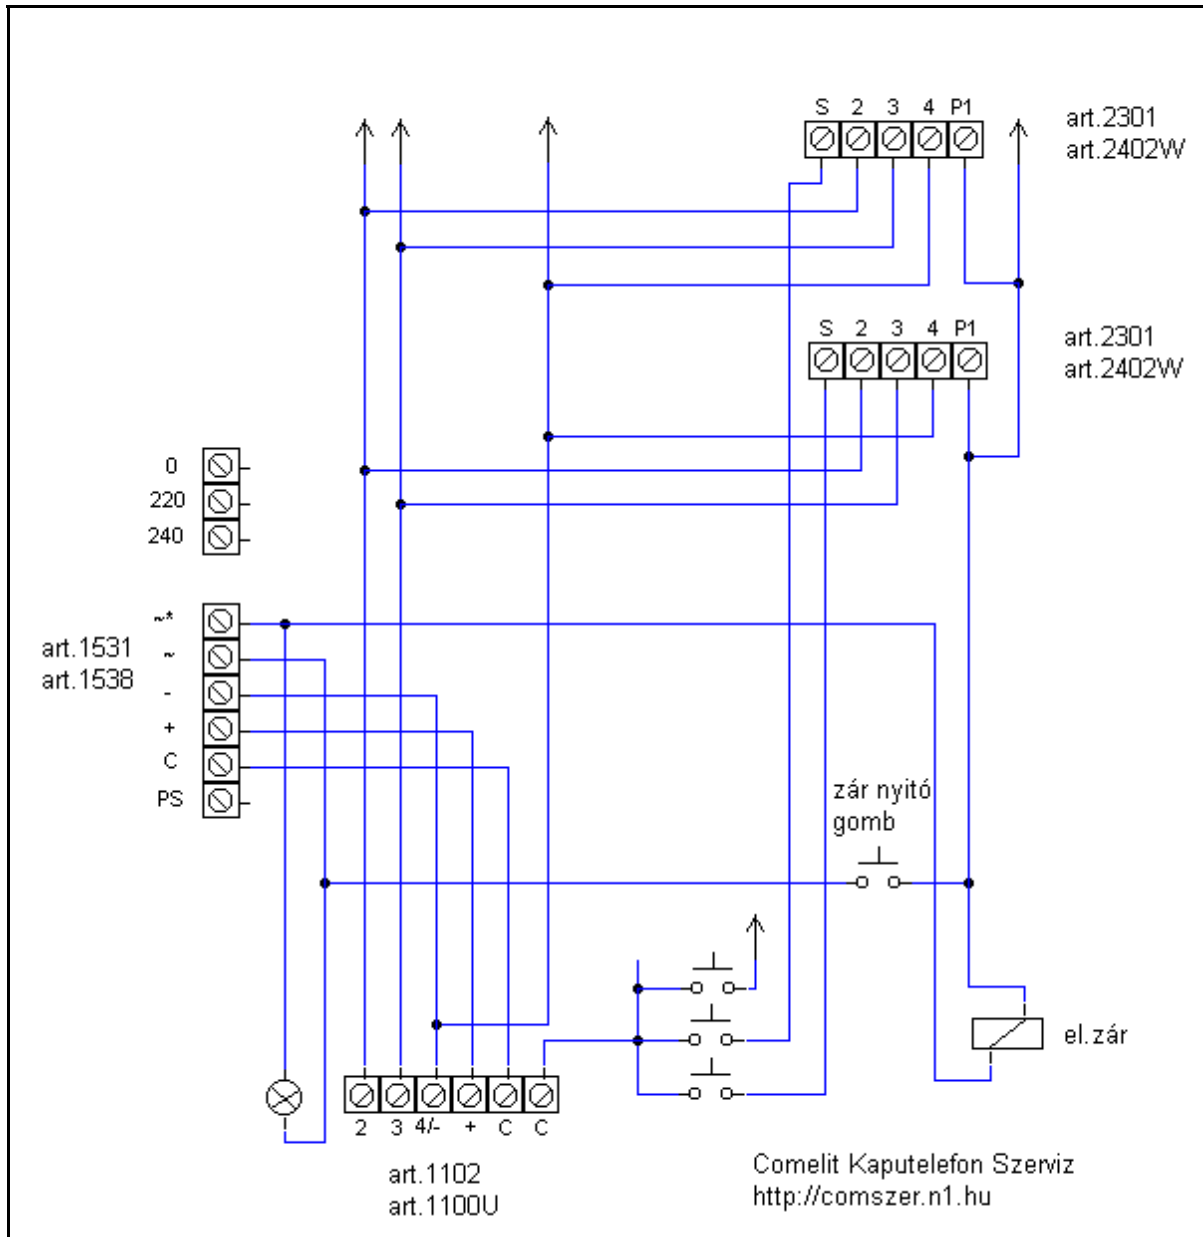

**1531;1538** tápegység

**1102;1100U** erősítő

**2301;2402W** lakáskészülék

---

## Tápegység

- „~;~\* ” 12VAC kimenet
- „+;-” 9V DC kimenet
- „C” csengető generátor kimenet
- „PS” vezérlőjel kimenet irányváltó egységhez több kapus rendszernél (a csengőgomb megnyomásának ideje alatt működik)

A tápegységen belül a „~” és „-” pontok össze vannak kötve.

## Erősítő

- „2” mikrofon erősítő kimenet
- „3” hangszóró erősítő bemenet
- „-/4” negatív tápfesz és a hangrendszer közös pontja
- „+” pozitív tápfesz bemenet
- „C” „C” csengetési kontrollhang bemenet (belül össze van kötve)

Az erősítő csengető és kapunyitó áramkört nem tartalmaz!

## Lakáskészülék

- „S” csengető bemenet
- „2” hangszóró bemenet
- „3” mikrofon erősítő kimenet
- „4” közös vezeték
- „P1” zárnyitó gomb (a 4-es pontra zár)

A 4+1 rendszerű kaputelefonokban az elektromos zár működtetése közvetlenül a lakáskészülékek zárnyitó gombjával történik (kontakthibás nyomógomb, hosszú vékony vezeték, rossz kötések esetén nem működik megfelelően).

2005.05.03

Comelit Kaputelefon Szerviz  
<http://comszer.n1.hu>

---